

KKZ-HT




A2
AISI 304

CE
EN 14592

ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ COUNTERSUNK CYLINDRICAL HEAD SCREW

Идеально для очень
твердых видов дерева
*Ideal for very hard
wood*

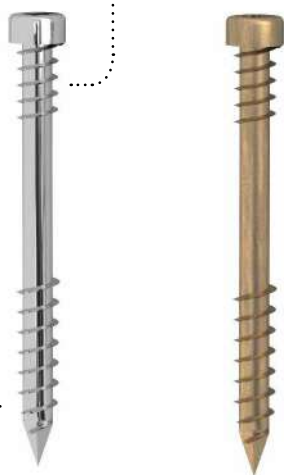

Заостренный наконечник
Sword tip

Увеличенная резьба для высокой
прочности на растяжение
Increased thread for high tensile strength



КОДЫ И РАЗМЕРЫ CODES AND DIMENSIONS


KKZ-HT A2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
KKZ-HT A2 STAINLESS STEEL

d_1 [мм]	КОД CODE		L [мм]	b_1 [мм]	b_2 [мм]	A [мм]	
5 TX 25	KKZ550H	●	50	22	11	28	200
	KKZ560H	●	60	27	11	33	200
	KKZ570H	●	70	32	11	38	100

KKZ-HT БРОНЗА A2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
KKZ-HT BRONZE A2 STAINLESS STEEL

d_1 [мм]	КОД CODE		L [мм]	b_1 [мм]	b_2 [мм]	A [мм]	
5 TX 25	KKZB550H	●	50	22	11	28	200
	KKZB560H	●	60	27	11	33	200

ГЕОМЕТРИЯ GEOMETRY

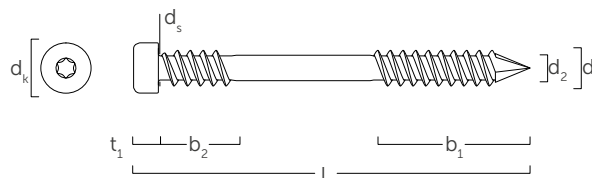

номинальный диаметр <i>nominal diameter</i>	d_1	[мм]	5
диаметр головки <i>head diameter</i>	d_k	[мм]	6,80
диаметр буровчика <i>tip diameter</i>	d_2	[мм]	3,50
диаметр стержня <i>shank diameter</i>	d_s	[мм]	4,35
толщина головки <i>head thickness</i>	t_1	[мм]	3,10
диаметр предварительно просверленного отверстия <i>pre-drilling hole diameter</i>	d_v	[мм]	3,50